


BRK16-INT MPLED 2S AI(P-2x6) FPI 1x3W



Modelo: IB 16 L 00

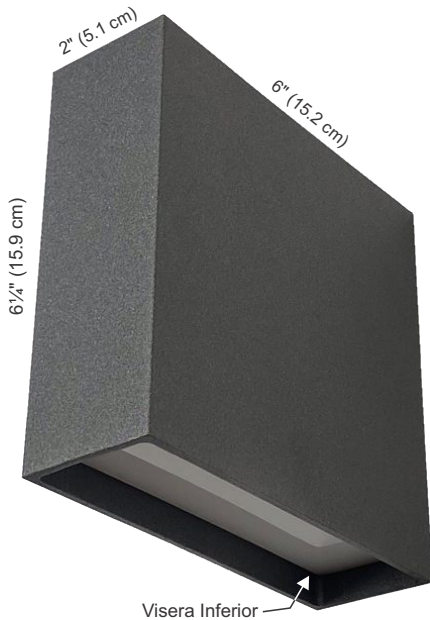

Uso: en Interiores.
 Protección: IP-20
 Montaje: Mediante Bracket.
 Material: Extrusión de Aluminio.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Pintura electrostática (poliéster).
 Colores texturizados: Negro, blanco, plata y café.
 Difusores: Acrílico opalino.
 Difusor superior: a ras de luminario (evita acumulación de suciedad).
 Difusor inferior: con visera integrada (evita deslumbramientos).
 Lámparas: Mid Power LED; 3 W cada dirección; 6 W máximo.
 Temp. Color: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K.
 Fuente de Poder: Interna (Driver).
 Características Eléctricas Nominales: Voltaje: 120 - 277 V~ Frecuencia: 60 Hz

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN / MONTAJE

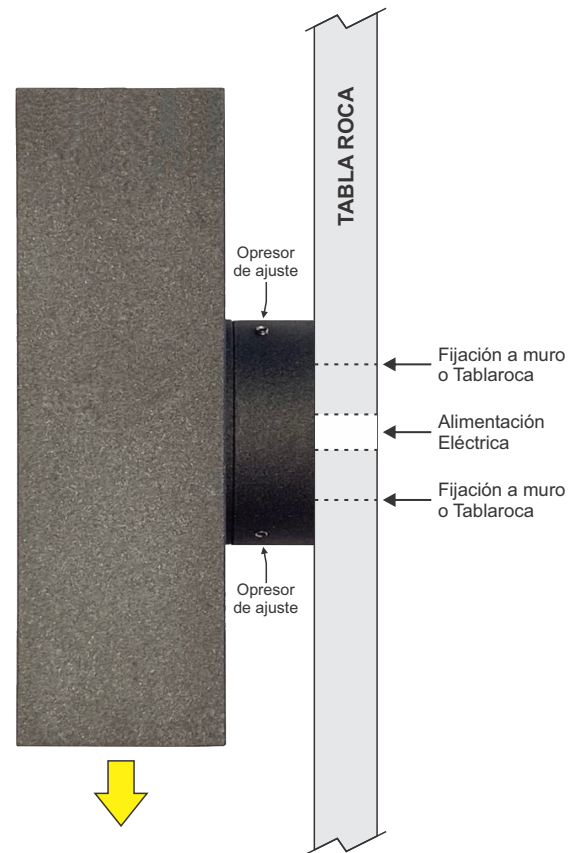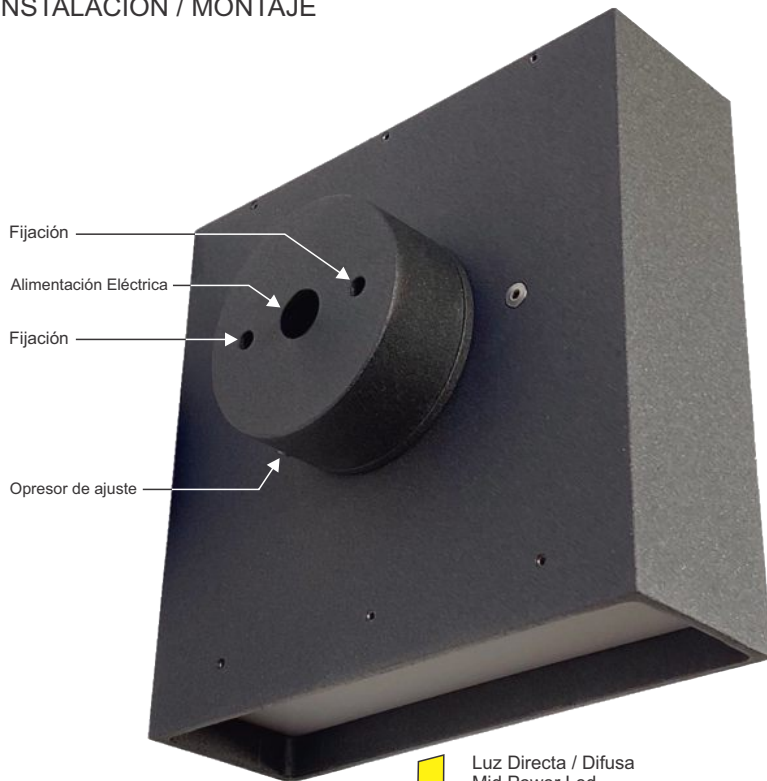

CONEXIONES ELÉCTRICAS
 UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

- 1 + Unión grapa-presión
- 2 + Forro termo-contráctil
- 3 + Forro térmico (F-vidrio)

NOTA: Para alinear verticalmente el luminario, afloje los 2 opresores; una vez posicionado, ajústelos de nuevo.